


Datenblatt

Dachrandprofil SBK

Allgemein


Das Dachrandprofil SBK ist ein zweiteiliges Dachrandabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium. Der Anschlussstreifen der Dachabdichtung wird über 3 Klemmstücke pro Meter in die Blende eingeklemmt.

Für höchste ästhetische Ansprüche lässt sich die Oberfläche mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe individuell gestalten und optisch veredeln.

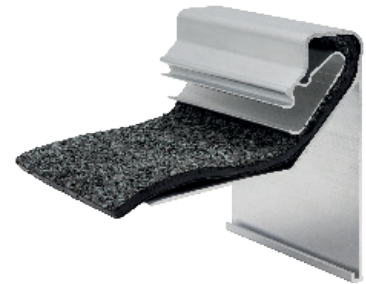


Technische Daten

Produktbeschreibung:	Zweiteiliges Dachrandabschlussprofil, Fertigung gemäß EN 1090 – 1:2012-03,
Blendenhöhen:	100, 130, 150, 175, 200 mm
Besonderheiten:	RAL 7016 FS auf Lager in 100, 130, 150 mm
Anschluss:	Folie oder Schweißbahn; Anschlussmaterialdicke 1,0 - 5,0 mm, Ausführung mit 3 Klemmstücken je 200 mm pro Meter Blende
Lieferlänge:	4.000 mm
Material:	Aluminium, stranggepresst, gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten
Befestigung:	bauseits, Lochabstand 400 mm
Zubehör:	Klemmstücke je 200 mm, Stoßverbinder, vorgefertigte Außen- und Innenecken 90°, Eckschenkel 250 x 250 mm, Endkappe rechts/ links

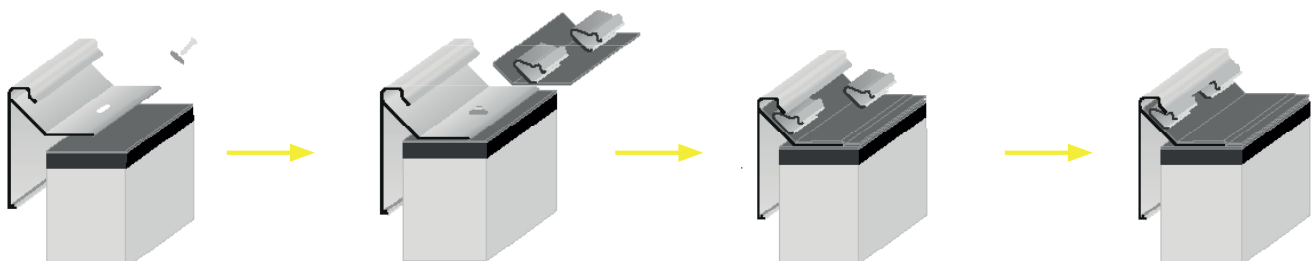

Handhabung

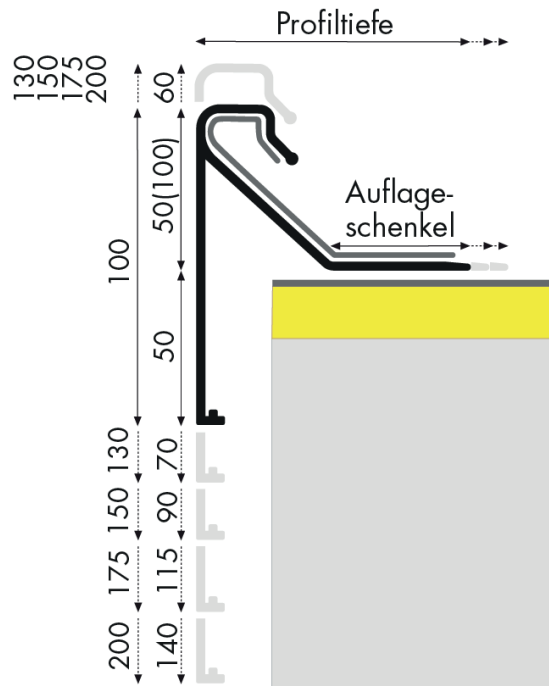

Bezeichnung	Blenden- höhe	Abdecktiefe (AT)	Überstand (ÜS)	Profiltiefe	Auflage- schenkel
SBK 100	100 mm	50 mm	50 mm	92 mm	60 mm
SBK 130	130 mm	70 mm	60 mm	100 mm	55 mm
SBK 150	150 mm	90 mm	60 mm	100 mm	55 mm
SBK 175	175 mm	115 mm	60 mm	100 mm	55 mm
SBK 200	200 mm	140 mm	60 mm	105 mm	59 mm