


# Datenblatt

## Mauerabdeckung INDIVIDUAL

### Allgemein

Die Sonderkantungen werden aus Aluminium-Blechen individuell nach Kundenwünschen hergestellt. Bleche aus Kupfer und Edelstahl sind auf Anfrage ebenfalls möglich, ebenso, je nach Blendenform, Ecken und Sonderformteile.

Für gehobene ästhetische Ansprüche können entweder eine Eloxalbehandlung oder eine Kunststoffbeschichtung in allen RAL-Farben die Aluminium-Blenden optisch veredeln.

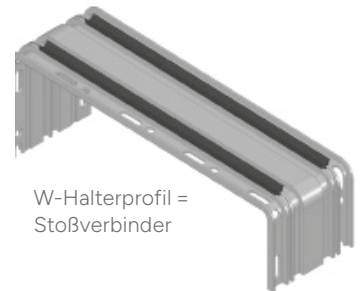

W-Halterprofil =  
Stoßverbinder

### Technische Daten

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Mauerabdeckung INDIVIDUAL,<br>Fertigung gemäß EN 1090 – 1:2012-03,<br>Leistungserklärung<br>CE-Zeichen nach Bauproduktenverordnung<br>EU 305/2011 |
| <b>Lieferlänge:</b>         | Standard: 3.000 mm, 4.000 mm,<br>oder individuell nach Kundenwunsch                                                                               |
| <b>Material:</b>            | Aluminium, Materialstärke 1,5 mm,<br>2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm oder individuell nach<br>Kundenwunsch gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-<br>12, Windlasten   |
| <b>Befestigung:</b>         | W- oder Patenhalterssystem gemäß<br>DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten                                                                           |
| <b>Zubehör:</b>             | W-Halterprofil = Stoßverbinder, Patenhalter<br>mit Zugraster, Aufkantungen und Endkappen                                                          |



Patenhalter mit Zugraster

**CE**  
**CE 0035**

