

# Datenblatt

## Dachrandprofil SBK


### Allgemein

Das Dachrandprofil SBK ist ein zweiteiliges Dachrandabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium. Der Anschlussstreifen der Dachabdichtung wird über 3 Klemmstücke pro Meter in die Blende eingeklemmt.


Für gehobene ästhetische Ansprüche kann eine Kunststoffbeschichtung in Anthrazit Pearls die Aluminium-Blenden optisch veredeln.

### Technische Daten

|                             |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung:</b> | Dachrandprofil SBK, Zweiteiliges Dachrandabschlussprofil, Fertigung gemäß EN 1090 – 1:2012-03, Leistungserklärung CE-Zeichen nach Bauproduktenverordnung EU 305/2011 |
| <b>Anschluss:</b>           | Folie oder Schweißbahn; Anschlussmaterialdicke 1,0 - 5,0 mm, Ausführung mit 3 Klemmstücken je 200 mm pro Meter Blende                                                |
| <b>Lieferlänge:</b>         | 4.000 mm                                                                                                                                                             |
| <b>Material:</b>            | Aluminium, stranggepresst, gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten                                                                                                 |
| <b>Befestigung:</b>         | bauseits, Lochabstand 400 mm                                                                                                                                         |
| <b>Zubehör:</b>             | Klemmstücke je 200 mm, Stoßverbinder, vorgefertigte Außen- und Innenecken 90°, Eckschenkel 250 x 250 mm                                                              |

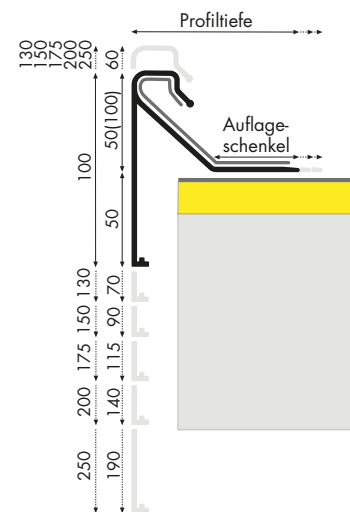

CE  
CE 0035

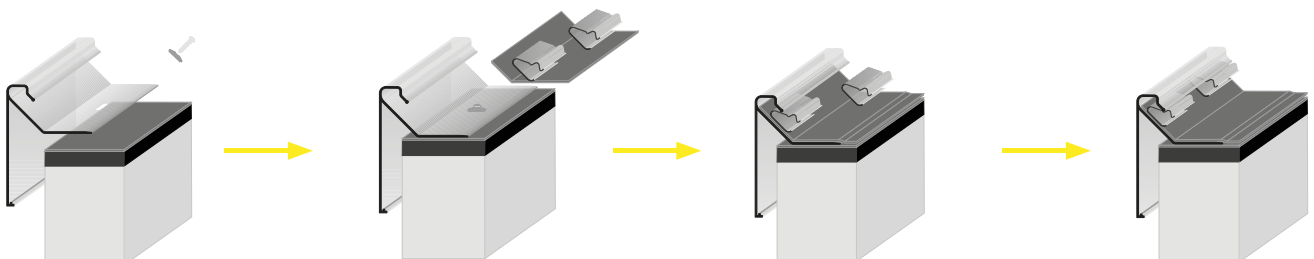

# Handhabung

| Bezeichnung | Blenden-<br>höhe | Abdecktiefe<br>(AT) | Überstand<br>(ÜS) | Profiltiefe | Auflage-<br>schenkel |
|-------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| SBK 100     | 100 mm           | 150 mm              | 50 mm             | 192 mm      | 60 mm                |
| SBK 130     | 130 mm           | 170 mm              | 60 mm             | 100 mm      | 55 mm                |
| SBK 150     | 150 mm           | 190 mm              | 60 mm             | 100 mm      | 55 mm                |
| SBK 175     | 175 mm           | 115 mm              | 60 mm             | 100 mm      | 55 mm                |
| SBK 200     | 200 mm           | 140 mm              | 60 mm             | 105 mm      | 59 mm                |
| SBK 250     | 250 mm           | 190 mm              | 60 mm             | 105 mm      | 59 mm                |