

Datenblatt

Dachrandprofil Symat® Perfect


Allgemein

SYMAT® Perfect ist ein mehrteiliges, höhenverstellbares und schwenkbares Dachrandabschlussprofil aus Aluminium, stranggepresst oder aus gekanteten Blechen.


Für gehobene ästhetische Ansprüche kann eine Kunststoffbeschichtung in Anthrazit Pearls die Aluminium-Blenden optisch veredeln.

Technische Daten

Produktbeschreibung:	Das SYMAT® Perfect, mehrteiliges Dachrandabschlussprofil, Fertigung gemäß EN 1090 – 1:2012-03, Leistungserklärung CE-Zeichen nach Bauproduktenverordnung EU 305/2011
Anschluss:	Folie oder Schweißbahn; Anschlussmaterialdicke 1,0 – 5,0 mm, Ausführung mittels Stütz-, Gleit- und Ausgleichsprofil
Lieferlänge:	3.000 mm, 4.000 mm
Material:	Aluminium, stranggepresst, gemäß DIN EN 1991-1-4:2010-12, Windlasten
Befestigung:	bauseits, Lochabstand 200 mm
Zubehör:	Stützprofil 90mm, L = 3.000 mm, Gleit- und Ausgleichsprofil L = 100 oder 800 mm, Stoßverbinder aus Aluminium, vorgefertigte Außen- und Innenecken 90°, Eckschenkel 250 x 250 mm, verstellbare 3D-Halter



CE
CE 0035

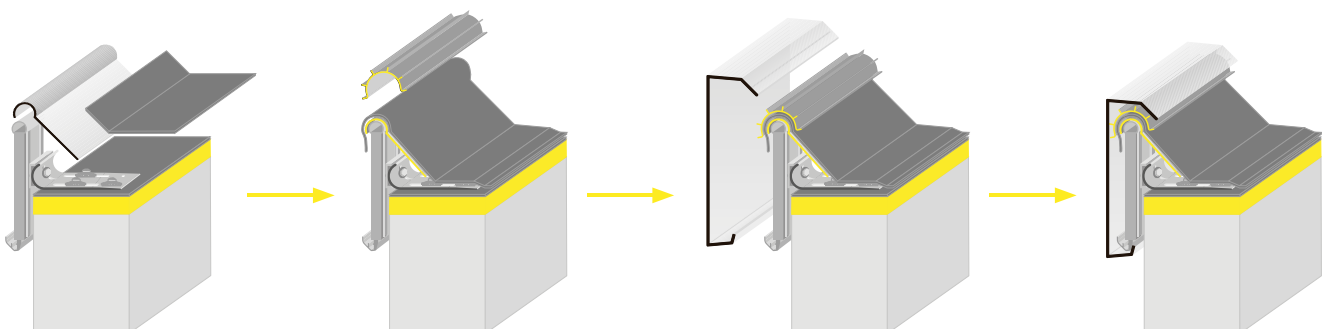

Technische Daten & Details

Blendenüberstände U für 1,0 m Halterabstand

Gebäudehöhe	Blendenhöhe / Ohne fassadenseitige Befestigung							
	125	150	175	200	225	250	275	300
0 - 8 m	65 - 105	75 - 100	75 - 125	75 - 150	75 - 175	75 - 200	75 - 215	75 - 200
> 8 - 20 m			75 - 95	75 - 120	75 - 145	75 - 170	85 - 185	105 - 190
> 20 - 100 m				75 - 100	75 - 125	85 - 150	100 - 175	115 - 180

Gebäudehöhe	Blendenhöhe / Mit fassadenseitiger Befestigung								
	325	350	400	500	600	700	800	900	1000
0 - 8 m	75 - 200	75 - 225	75 - 275	75 - 375	75 - 175	75 - 450	75 - 435	75 - 385	75 - 350
> 8 - 20 m	75 - 200	75 - 225	75 - 275	75 - 375	75 - 145	75 - 350	75 - 270		
> 20 - 100 m	75 - 200	75 - 225	75 - 275	75 - 315	75 - 125	75 - 265			

Bei turmartigen Bauteilen oder Gebäuden in besonders sturmgefährdeten Gebieten und exponierten Lagen empfehlen wir, die Blenden mit zusätzlichen Haltern zu befestigen.

