


UNTERKONSTRUKTION UKM

Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete

Fassade und Mauerabdeckung

Die Unterkonstruktion besteht aus Winkelprofilen und T-Profilen im Abstand nach statischen oder technischen Erfordernissen und L-Wandkonsolen mit Ausladungen von 40 – 320 mm.

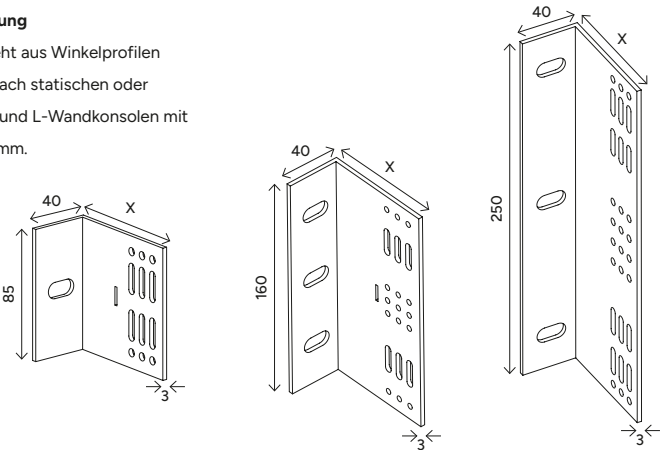

Ausladung	85	160	250
40	WB0 40/40/3-85	WB0 40/40/3-160	WB0 40/40/3-250
60	WB1 40/60/3-85	WB1 40/60/3-160	WB1 40/60/3-250
80	WB2 40/80/3-85	WB2 40/80/3-160	WB2 40/80/3-250
100	WB3 40/100/3-85	WB3 40/100/3-160	WB3 40/100/3-250
120	WB4 40/120/3-85	WB4 40/120/3-160	WB4 40/120/3-250
140	WB5 40/140/3-85	WB5 40/140/3-160	WB5 40/140/3-250
160	WB6 40/160/3-85	WB6 40/160/3-160	WB6 40/160/3-250
180	WB7 40/180/3-85	WB7 40/180/3-160	WB7 40/180/3-250
200	WB8 40/200/3-85	WB8 40/200/3-160	WB8 40/200/3-250
220	WB9 40/220/3-85	WB9 40/220/3-160	WB9 40/220/3-250
240	WB10 40/240/3-85	WB10 40/240/3-160	WB10 40/240/3-250
260	WB11 40/260/3-85	WB11 40/260/3-160	WB11 40/260/3-250
280	WB12 40/280/3-85	WB12 40/280/3-160	WB12 40/280/3-250
300	WB13 40/300/3-85	WB13 40/300/3-160	WB13 40/300/3-250
320	WB14 40/320/3-85	WB14 40/320/3-160	WB14 40/320/3-250

Thermische


Thermostop 40/5-85

Thermostop 40/5-160

Lagerware


Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles und unverbindliches Angebot.

Trägerprofile L /
T-Form




Winkelprofil 42/50


**Hinweis: Alle Trägerprofile
in L- und T-Form sind auch
in RAL 9005 erhältlich.**




Winkelprofil 40/60/2

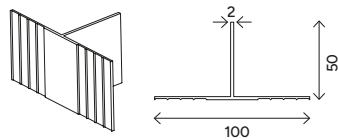

T-Profil 100/50/2

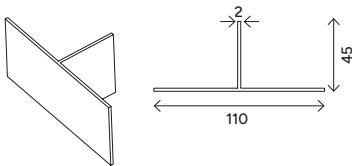


T-Profil 110/45/2

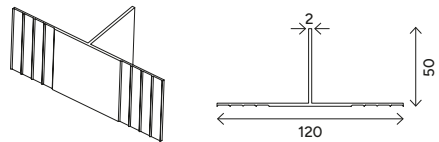


T-Profil 120/50/2

Hutprofile

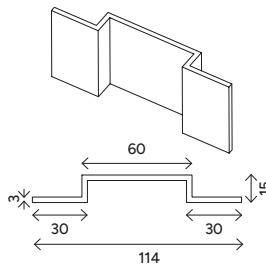

Hutprofil 30/15/60/15/30-3mm
in Längen á 6000 mm

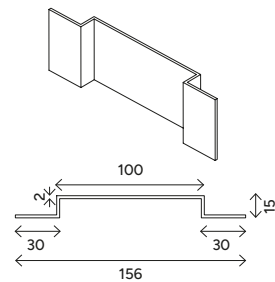

Hutprofil 30/15/100/15/30-2mm
in Längen á 6000 mm